


Czujnik ruchu IR24A – Klasik


2




2a

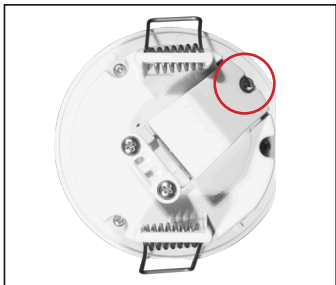

3

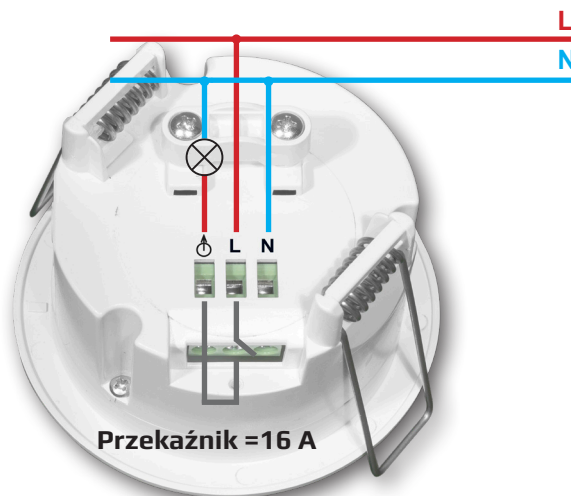

4

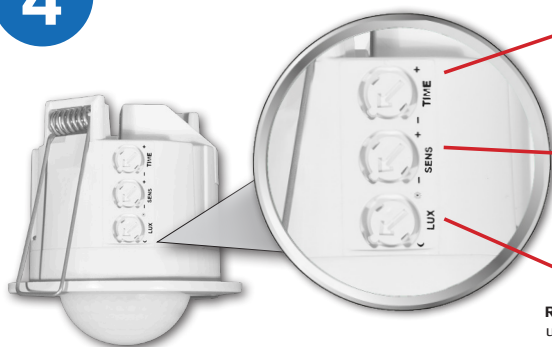

Czas włączenia:

Określa czas świecenia po aktywacji ruchu



Zmiana zasięgu:

Ustawiany zasięg ochrony w zakresie od 2 do 11 m.



Regulacja czułości na światło:
ustawienie pomiędzy światłem dziennym lub ciemnością.

Czujnik ruchu IR24A – Klasik

Czujnik ruchu służy do włączania oświetlenia. Dzięki zastosowaniu silnego elementu przełączającego (**przełącznik 16A**) może także włączać np. elektryczne ogrzewanie, nawiew w momencie wejścia do pomieszczenia.

Instalacja


- Wybierz odpowiednie miejsce rys 1
- Wyłącz główne źródło zasilania.
- Wkręć śrubę zabezpieczającą zgodnie z rys 2 przykręć i otworzyć pokrywę listwy zaciskowej rys 2a
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem i dopasuj przednią część rys 3
- Ustaw czułość na światło, zasięg i czas włączenia rys 4
- Zamontuj w przygotowane otwory w suficie pomieszczenia.
- Włącz zasilanie 230 V AC
- Przetestuj funkcjonalność urządzenia



Przy skrętcie używaj tulejek!

Lokalizacja

Umieść urządzenie poprawnie na suficie. Użyj wykresu, aby wybrać miejsce. Nie umieszczaj w miejscu, gdzie będzie przepływ powietrza z klimatyzacji i wentylacji.

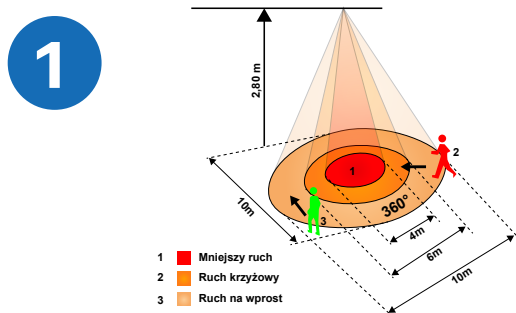

Parametry techniczne:	
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	< 0,5 W
Reg. natężenia światła	10 - 2000 luksów
Moc przełączana	16 A
Promień ochrony	Ø 360°
Czas pracy (światło)	5s - 10 min.
Temperatura pracy	-20 do 40 °C
Stopień ochrony	IP23
Rodzaje obciążeń:	
Żarówki	2300 W
Świetłówka nieskompensowana	max. 250 VA
Świetłówka skompensowana	max. 4 x 58 W, Cs 88 µF
Żarówki energooszczędne	max. 3 szt
Żarówki LED	max. 100 W lub 3 szt

Instalacja może być wykonywana tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę! Instalacja musi być przeprowadzona bez napięcia! Gwarancja nie obejmuje błędów wynikających z niewłaściwego lub montażu lub uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja 3 lata

W przypadku wadliwego produktu przesłać produkt na adres dystrybutora.

Dystrybutor
Elektrobok PL
 32-040 Świątniki Górne
 ul. Bielowicza 46
 tel/fax 12 2704139
 e-mail: elboc@poczta.fm



EOB
ELEKTROBOCK CZ